



HECO-TOPIX®-plus CombiConnect

Informations produit

- Transmission des forces de traction et de compression élevées par l'intermédiaire du filet CC
- Contraction des parties à assembler lors du vissage
- Possibilités d'applications universelles, qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de travaux de rénovation
- Noyure aisée dans le bois
- Justificatifs de calcul via le logiciel de calcul HECO® HCS ou le service de calcul
- Produit homologué et contrôlé



La vis de connection avec traction permettant de hautes reprises de charges

Tête cylindrique

Pour une noyure sans fissure de la tête, même lorsque la distance entre les vis est faible. Cette vis permet des montages invisibles




Effet de serrage
par l'intermédiaire de pas de filetage différents

PerfectPitch®

Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis



La pointe HECO-TOPIX
Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

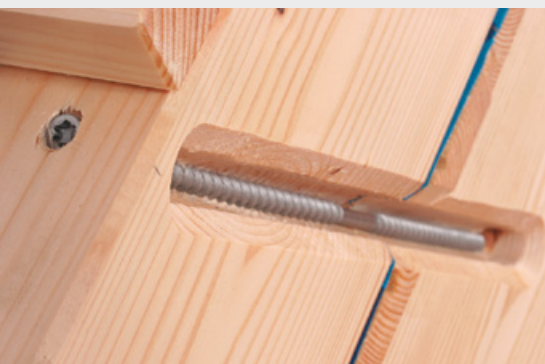





Exemples d'utilisations



Doublage

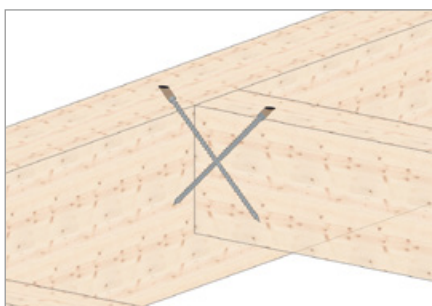


Assemblage transversal bout-à-bout

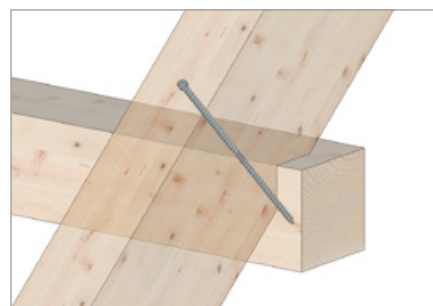

Assemblages chevrons-pannes



Renforcement d'affaiblissements

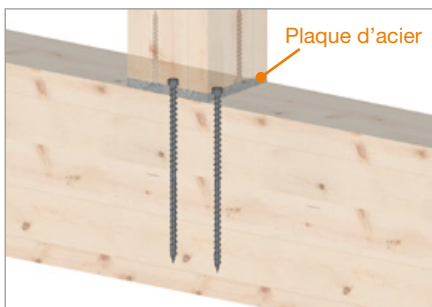

Transmission de forces de compression élevées



Renforcement d'affaiblissements