



www.heco-topix-plus.com

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, 78713 Schramberg
Telefon +49 (0)7422/989-0, Fax +49 (0)7422/989-200

HECO-France sarl
Les Garrigues, F-46300 Saint-Projet
Tél. : 05 65 41 91 92, Fax : 05 65 41 91 88

57409-07/2020 Sous réserve de modifications



HECO-TOPIX®-plus :
rend les meilleurs
encore meilleurs.




HECO-TOPIX®-plus : la vis avec une avance technologique.

HECO-TOPIX®-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX®-plus, nous avons combiné les points forts de quatre gammes HECO !

Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d'une grande avance technologique mais aussi et surtout d'une manipulation simple et de performances optimales.

GripFit

Empreinte HECO-Drive pour le travail travailler d'une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement fixées sur l'embout. Compatible avec T-Drive.



Tête fraisée dotée de poches de fraisage

Excellentes propriétés de fraisage dans le bois, pas d'endommagement de la surface en cas de fixation de ferrures métalliques.

MagicClose

Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte.



PerfectPitch

Pas de filetage optimal quelle que soit la longueur de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.



La qualité premium HECO

Des solutions innovantes et de grande qualité par le spécialiste des vis de la Forêt-Noire.

Pointe TOPIX®

Réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.



Concept de taille d'empreinte et embouts de couleur

Ø	HD	PZD
3,0	HD-10	PZD-1
3,5	HD-20	PZD-2
4,0	HD-20	PZD-2
4,5	HD-20	PZD-2
5,0	HD-20	PZD-2
6,0	HD-30	PZD-3
8,0	HD-40	—
10,0	HD-40	—

En Forêt-Noire, la compétence vaut pour les hommes et les vis !

Quelles sont les qualités associées à une entreprise de la Forêt-Noire ? La créativité, la conscience professionnelle et l'amour du travail bien fait. Exactement les qualités qui caractérisent HECO depuis la création de l'entreprise en 1888. Les multiples brevets que nous avons déposés constituent la meilleure preuve de notre capacité d'innovation.

Dernier exemple en date : MagicClose, « l'effet de contraction » génial, qui permet de visser des éléments en bois sans le moindre interstice. Nos produits sont uniques au même titre que leur qualité et leur durabilité, contrôlées à l'aide des essais de charge et contrôles de qualité les plus stricts. Car ce qui est vissé avec HECO doit tenir longtemps et en toute sécurité. Telle est notre exigence de qualité.




MagicClose : un effet de contraction sans aucune précontrainte.

Quiconque souhaite visser deux éléments en bois le sait : pour éviter la formation d'un espace entre les pièces, il faut travailler avec des vis partiellement filetées ou maintenir les éléments à l'aide d'un serre-joint. Ce n'est plus le cas avec les vis à filet total HECO-TOPIX®-plus de diamètre 3,5 à 6,0 mm. Grâce à la solution innovante HECO MagicClose, les deux pièces sont contractées et fixées par le filet de la vis.

La vis est plus « rapide » à l'avant qu'à l'arrière car elle dispose d'un pas de filetage décroissant. Les deux éléments en bois forment ainsi un assemblage stable, sans le moindre interstice, et permettent des niveaux de charge plus élevés qu'avec des vis partiellement filetées. Il est aussi possible d'utiliser des vis plus courtes, d'où une réduction des temps de travail et des coûts de matériel.






Pas de filetage de la vis :
plus prononcé à l'avant,
plus plat à l'arrière.
Conséquence : la vis est plus
rapide à l'avant qu'à l'arrière.
L'élément de bois avant
est attiré.

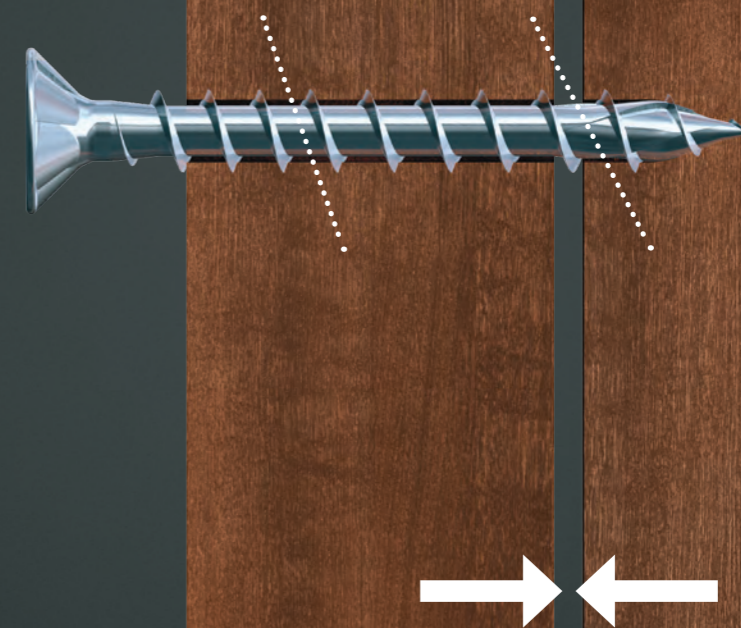

GripFit : il est désormais possible de travailler d'une seule main même avec des vis en inox.

Toute aide est bonne à prendre sur un chantier et il est nettement plus facile de travailler lorsqu'une main reste libre. Rien de tel donc que les embouts magnétiques qui maintiennent la vis sur l'outil. La bonne nouvelle est que c'est désormais aussi possible avec des vis en acier inoxydable grâce à HECO-Drive avec effet GripFit.

Le système parfaitement coordonné ne fonctionne pas par action magnétique mais mécanique : l'embout a une forme légèrement conique, de sorte que la vis est maintenue par friction sur l'embout – ce qui vous permet de réaliser aisément vos travaux de vissage d'une seule main. Avec l'HECO-ClicFix, l'embout est fixé en toute sécurité sur la machine et peut être changé rapidement. Les embouts HD aussi bien que T-Drive sont compatibles avec les vis à empreinte HD et T-Drive.

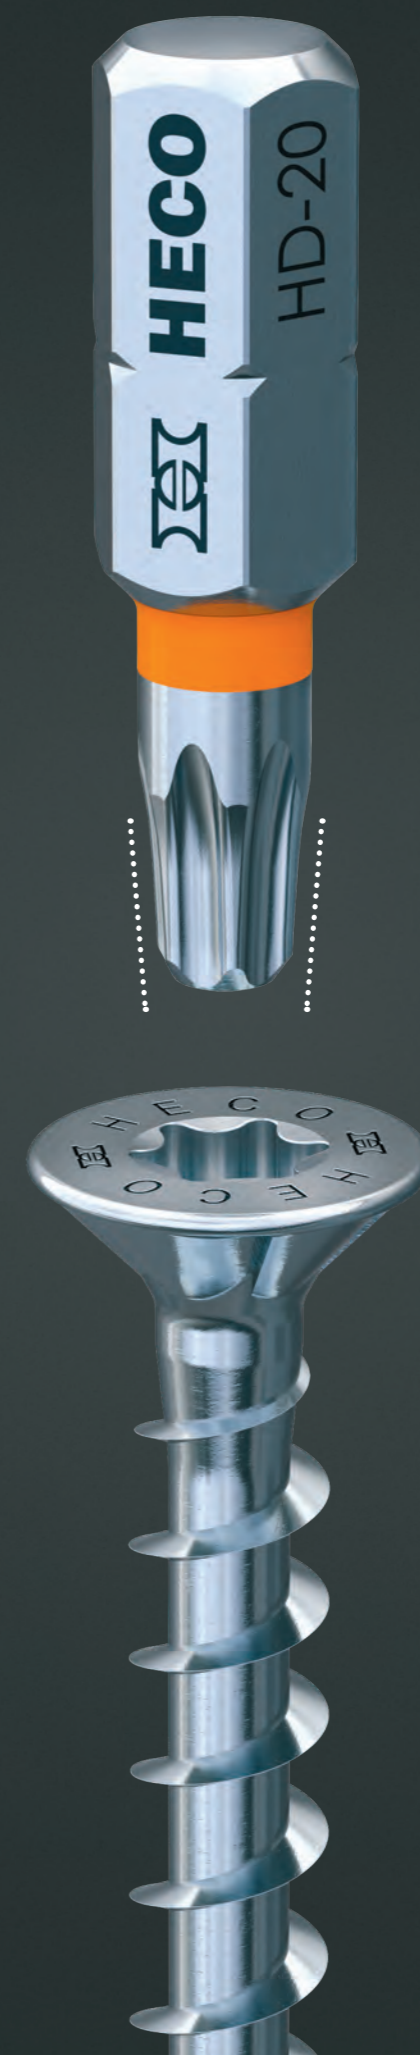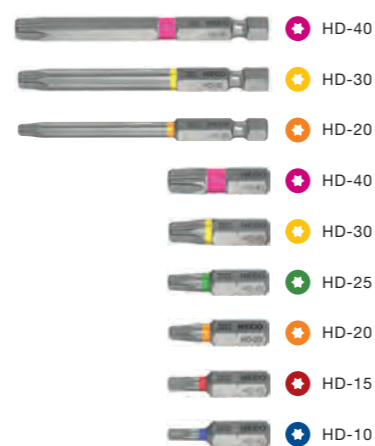

Les embouts HD présentent une géométrie conique. Ainsi, l'embout « adhère » mécaniquement à la vis.

Pour un ajustage parfait, embouts et vis doivent être fabriqués avec la plus grande précision.

Ainsi, non seulement la force de la perceuse-visseuse se transmet de façon optimale, mais l'embout s'use aussi moins vite.


PerfectPitch : un pas de filetage optimisé pour toutes les longueurs de vis.

La technologie PerfectPitch unique garantit des performances optimales pour toutes les applications liées au travail du bois : le pas de filetage a été adapté de façon optimale à la longueur des vis. Sur les vis courtes, le pas réduit empêche de fausser le filetage tandis que sur les vis longues, le pas élevé permet un vissage rapide.


Autre avantage du filetage HECO-TOPIX®-plus : sur les vis partiellement filetées, les nervures de tige situées au-dessus du filetage élargissent le pas de vis. Grâce à la réduction de la friction, le vissage est bien plus facile et rapide. De plus, la nouvelle pointe TOPIX® offre un couple de vissage réduit.




Vis courtes :
elles nécessitent le pas de filetage le plus réduit possible pour que le filetage s'insère plus profondément dans le bois et que la vis s'insère parfaitement dans le matériau.

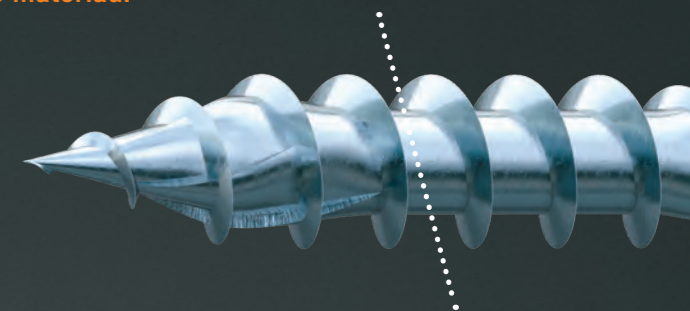

Vis moyennes :
elles nécessitent un pas de filetage moyen pour garantir l'insertion suffisante du filetage avec un temps de vissage acceptable.

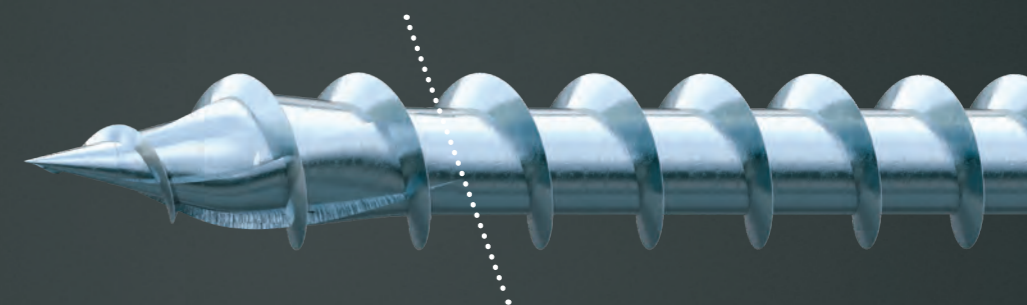


Vis longues :
elles nécessitent un pas de filetage élevé pour pouvoir être vissées le plus rapidement possible dans le bois.

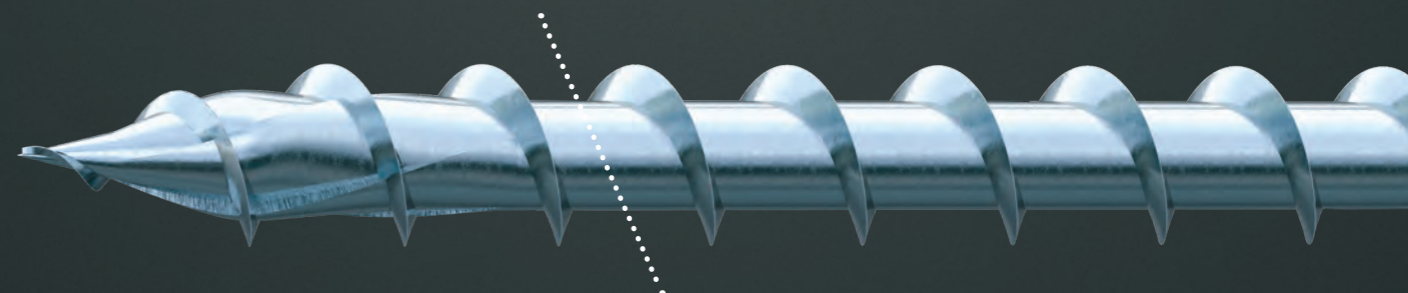


HECO-TOPIX®-plus : le meilleur de la vis.

Quel que soit le travail à réaliser, la gamme complète et minutieusement pensée HECO-TOPIX®-plus comprend des vis adaptées à toutes les exigences.

Empreintes PZD, HD ou TD, géométries de tête et variantes de filet pour les applications les plus variées, avec filet total ou partiel, comme vis pour terrasses, planchers, panneaux solaires, isolants, parcloles, vis à tête ronde large ou vis pour poteaux, vis zinguées blanc ou jaune ou encore en acier inoxydable. Les zingages d'une épaisseur de 8 µm sont généralement exempts de chrome VI. En d'autres termes : HECO-TOPIX®-plus est aussi polyvalente que vos journées de travail sont variées.

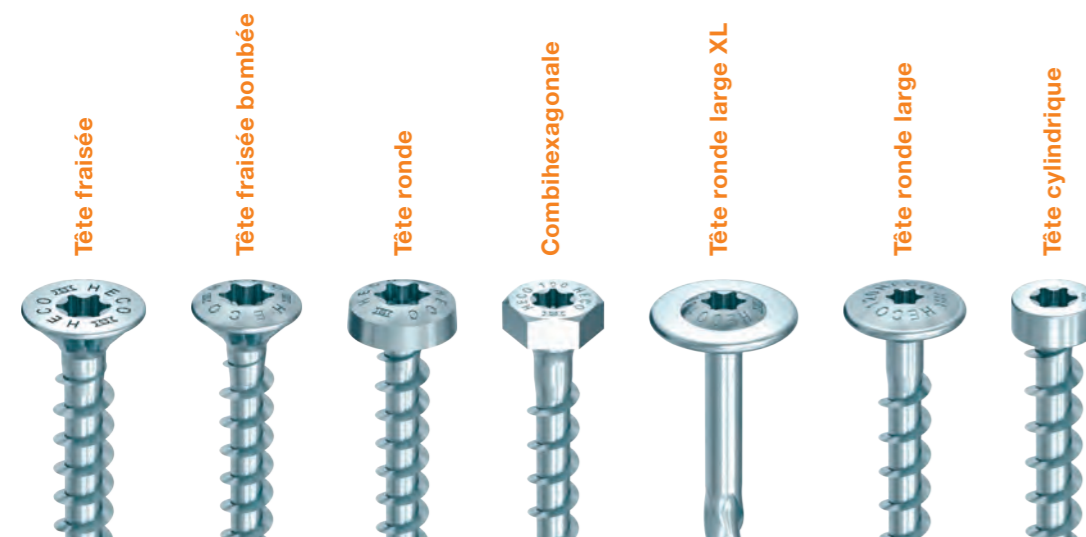

Aperçu de l'assortiment



















































	zingué blanc	Tête fraisée à poches de fraisage, filet total/partiel Empreinte PZD, longueurs (mm) : 10 à 200 Diamètres (mm) : 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0		
	zingué jaune			
	acier inox. A2	Tête fraisée à poches de fraisage, filet partiel Empreinte HD, longueurs (mm) : 12 à 500 Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0		
	zingué blanc	Tête fraisée à trou, filet total Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 80 Diamètres (mm) : 4,0 / 4,5 / 5,0		
	zingué blanc	Petite tête fraisée, filet total Empreinte PZD, longueurs (mm) : 12 à 25 Diamètre (mm) : 3,0		
	zingué blanc	Tête ronde, filet total Empreinte PZD, longueurs (mm) : 12 à 80 Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0		
	acier inox. A2			
	zingué blanc	Tête ronde, filet partiel Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 12 à 80 Diamètres (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0		
	acier inox. A2	Tête fraisée bombée, filet total Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 60 Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0		
	acier inox. A2	Tête fraisée bombée, filet partiel Empreinte HD, longueurs (mm) : 20 à 60 Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0		
	zingué blanc	Tête ronde large, filet total/partiel Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 500 Diamètres (mm) : 6,0 / 8,0 / 10,0		
	acier inox. A2			
	zingué blanc	Tête ronde large XL, filet partiel Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 160 à 400 Diamètre (mm) : 8,0		
	zingué blanc	Combihexagonale, filet total/partiel Empreinte tête hexagonale + Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 50 à 140 Diamètres (mm) : 8,0 / 10,0		
	zingué blanc			
	zingué blanc	Tête cylindrique, filet total Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 120 à 380 Diamètres (mm) : 6,0 / 8,0 / 10,0		

	zingué blanc
	zingué jaune
	acier inox. A2
	acier inox. A4
	revêtement HP



Porte-embout à changement rapide HECO®-ClicFix
magnétique en aluminium anodisé


Renseignez-vous sur les délais de livraison auprès de votre distributeur HECO.

	zingué blanc	Vis de pose, tête fraisée à poches de fraisage, filet total Empreinte HD, longueurs (mm) : 50 à 80 Diamètre (mm) : 4,5		
	zingué blanc	Vis pour planchers, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage, filet total Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 80 Diamètres (mm) : 3,5 / 4,0 / 4,5		
	acier inox. A2			
	zingué blanc	Vis pour pare-close, tête fraisée avec nervures de fraisage, filet partiel Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 30 à 60 Diamètre (mm) : 3,5		
	zingué jaune			
	acier inox. A2	Vis pour façades, tête fraisée bombée, filet total Empreinte HD, longueurs (mm) : 40 à 80 Diamètres (mm) : 4,5 / 5,0		
	zingué blanc	Vis pour ferrure, tête fraisée, filet total Empreinte HD, longueur (mm) : 40 Diamètre (mm) : 4,5		
	acier inox. A2			
	zingué blanc	Vis à plateau, tête ronde large, filet total Empreinte PZD, longueurs (mm) : 20 à 60 Diamètre (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0		
	zingué blanc	T-Drive, longueurs (mm) : 20 à 60 Diamètre (mm) : 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0		
	acier inox. A2	Vis terrasse, tête fraisée avec nervures de fraisage, filet partiel Empreinte HD, longueurs (mm) : 40 à 80 Diamètre (mm) : 5,0		
	acier inox. A4			
	acier inox. A2	Vis terrasse, tête fraisée bombée, filetage sous tête Empreinte HD, longueurs (mm) : 40 à 80 Diamètre (mm) : 5,0		
	acier inox. A4			
	revêtement HP	Vis pour poteaux, tête ronde large, filet total Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 40 à 60 Diamètres (mm) : 6,0 / 8,0		
	zingué blanc	Vis de connection, tête ronde large, filet total Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 120 à 160 Diamètre (mm) : 10,0		
	zingué blanc	Vis de connection, tête fraisée à poches de fraisage, filet total Empreinte HD, longueurs (mm) : 60 à 180 Diamètres (mm) : 8,0 / 10,0		
	zingué blanc	HECO-TOPIX®-plus Therm, tête fraisée à poches de fraisage, filetage sous tête Empreinte HD, longueurs (mm) : 160 à 600 Diamètres (mm) : 8,0 / 10,0		
	zingué blanc	HECO-TOPIX®-plus CombiConnect, tête cylindrique, filetage sous tête Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 100 à 400 Diamètres (mm) : 6,5 / 8,5		
	acier inox. A2	HECO-TOPIX®-plus-T Solar, tête ronde large, filetage sous tête Empreinte T-Drive, longueurs (mm) : 240 à 360 Diamètre (mm) : 8,0		



**HECO-TOPIX®-plus :
la vis à
tout faire.**

Que vous soyez charpentier, menuisier, cuisiniste ou agenceur, HECO-TOPIX®-plus est le type de vis parfait pour tous ceux qui travaillent le bois. HECO-TOPIX®-plus garantit des performances optimales pour toutes les applications liées au bois et dans toutes les situations de travail. Pour résumer : HECO-TOPIX®-plus vous rend plus efficace !

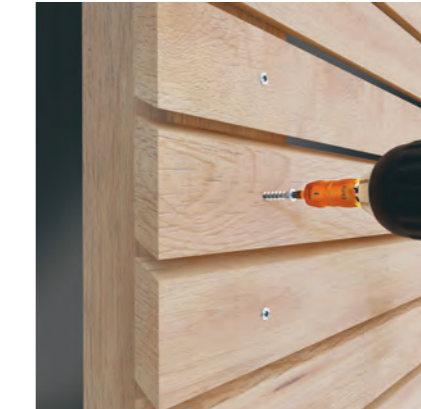

Vissage de façades



Vissage de corps de meubles



Fixation de revêtements de plancher




Fixation d'un niveau d'installation




Isolation de chevrons de toitures



Assemblage poutre principale/secondaire

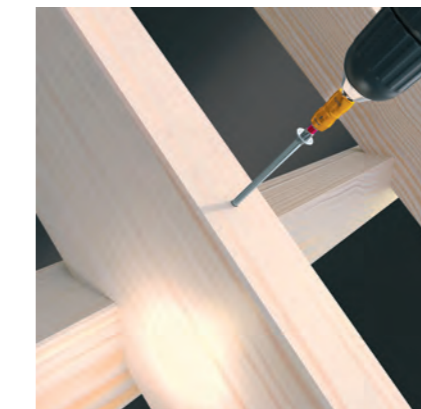

Fixation de chevrons

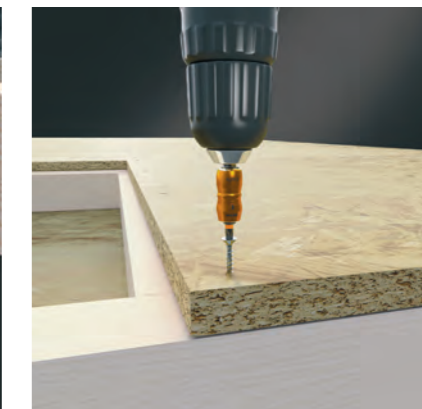

Pose de panneaux OSB



Fixation de ferrures