



HECO-WB tige filetée

Informations produit

- Renforcement à la traction perpendiculaire sans usage de colle
- Gain de temps jusqu'à 50%
- Ne nécessite aucune certification de colle
- Indépendamment de la température
- Dimensionnement simple et sûr
- Résistance à la traction élevée 800 N/mm²
- Découpe individuelle à la longueur souhaitée
- Facilité de stockage
- Peut être noyée entièrement avec une douille de vissage
- Diamètres [mm] : 16,0 ; 20,0
- Longueurs [mm] : 3000, découpe individuelle
- Marquage CE conformément à l'ATE-19/0129



La solution simple pour le renforcement à la traction perpendiculaire

Tige filetée sans tête


Revêtement zingué blanc



Géométrie du filet
DIN 7998




Type :	HECO-WB tige filetée		
Empreinte :	embout de vissage*		
Filet :	filet total		
Matière :	acier au carbone		
Revêtement :	zingué blanc, A2K	CHROME (VI) FREE +	Code couleur du revêtement sur l'étiquette

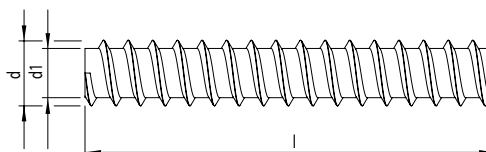


Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
16,0	3.000	3.000	-	-	● 53353	5	Emball. indust.	-
20,0	3.000	3.000	-	-	● 53354	5	Emball. indust.	-

* Les douilles de vissage correspondantes se trouvent à la page 154


Exemples d'utilisations

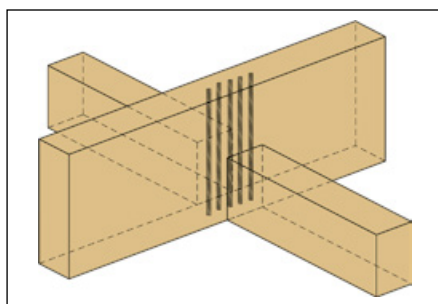


Liaisons en traction transversale

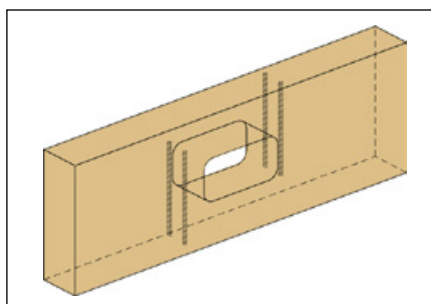


Renforcements d'affaiblissements

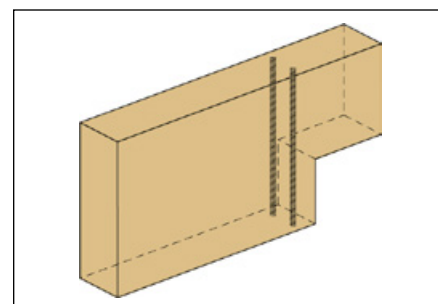


Renforcements transversaux de poutres entaillées

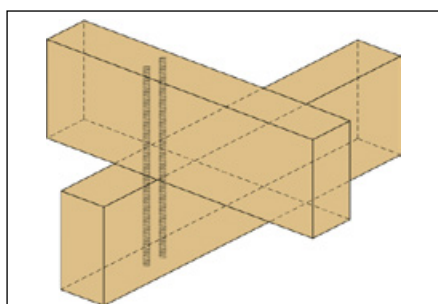

Assemblages bois

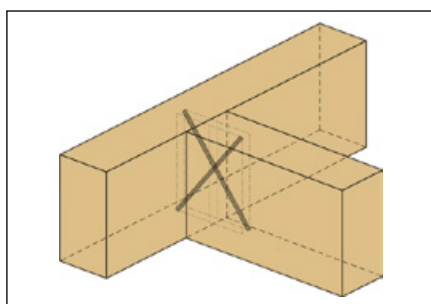

Poutres principales/secondaires

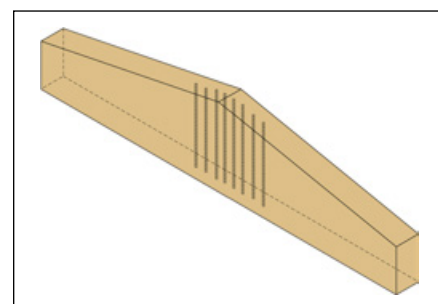

Poutres à inertie variable