

# Fiche produit


Cr  e le: 20.05.2024.



## Aper  u

### HECO-TOPIX-plus 6,0 x 50, t  te frais  e, HECO-Drive, FTV, A3K, 200 pcs.

R  f. produit : 61028

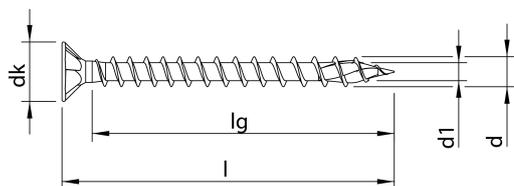

# Fiche produit

Cr e  le: 20.05.2024.



## Caract ristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787610285
R�f�rence du produit:	61028
Randabstand, a1,CG:	ETA-19/0553
Randabstand, a2,CG:	ETA-19/0553
Streckgrenze, fy,k [N/mm2]:	900
Zugtragf�higkeit, ftens,k [kN]:	11,3
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]:	7,33333333
Schaftdurchmesser, ds [mm]:	4,45
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	14
Diam�tre, d [mm]:	6,0
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]:	8
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	35
Fliemoment, My,k [Nm]:	9,5
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	10
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	11,8
Kerndurchmesser, d1 [mm]:	3,9
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	20
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ? 12 mm [N/mm2]:	32
Korrosionsschutz Mindestdicke [�m]:	8
Longueur, l [mm]:	50
Steigung, P [mm]:	4,1
Longueur du filet, lg [mm]:	43
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]:	7740

# Fiche produit

Cr  e le: 20.05.2024.



Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]:	6450
Diam��tre t��te, dk [mm]:	11,7
Achsabstand, a1:	ETA-19/0553
Achsabstand, a2:	ETA-19/0553
Biegewinkel, $\varphi_{bend}$ [��]:	32,8382739
Bruchdrehmoment, $f_{tor,k}$ [Nm]:	11
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501):	Ja
Type de t��te:	t��te frais��e �� poches de fraisage
Filet:	filet total variable
Taille d'empreinte:	HD-30
Empreinte:	HECO-Drive
Mat��riau:	Acier, zingu�� blanc, A3K
Quantit�� par bo��te:	200

## Plus de donn  es

��valuation technique europ��enne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

## Description

HECO-TOPIX  -plus offre une v  ritable sensation en mati  re de visserie et allie un concentr   de savoir-faire technologique    de nombreux avantages pratiques dans un m  me type de vis    bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX  -plus, nous avons combin   les points forts de quatre gammes HECO ! Gr  ce aux caract  ristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associ  es    un nouveau concept uniformis   de taille d'empreinte et    des accessoires syst  me de grande qualit  , HECO-TOPIX  -plus est la vis    bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d'une grande avance technologique mais aussi et surtout d'une manipulation simple et de performances optimales.

## Vos avantages

# Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.



- GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement fixées sur l'embout.
- Tête fraisée dotée de poches de fraisage : pour une noyure nette de la tête dans le bois et dans l'attache, sans endommager la surface de l'attache.
- Transmission de forces de traction et de compression élevées par le biais du filet total continu jusqu'à la tête
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé