


Cr    le: 20.05.2024.



Fiche produit

Cr    le: 20.05.2024.

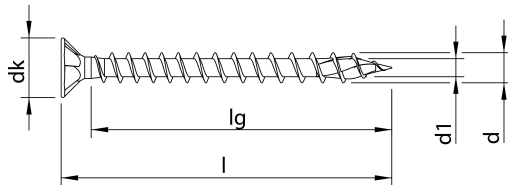

Caractéristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787620277
Référence du produit:	62027
Randabstand, a1,CG:	ETA-19/0553
Randabstand, a2,CG:	ETA-19/0553
Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]:	–
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]:	–
Schaftdurchmesser, ds [mm]:	4
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	14
Diamètre, d [mm]:	4,0
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]:	8
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	–
Fließmoment, My,k [Nm]:	2,8
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	10
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	11,8
Kerndurchmesser, d1 [mm]:	2,6
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	20
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ? 12 mm [N/mm2]:	32
Korrosionsschutz Mindestdicke [?m]:	–
Longueur, l [mm]:	40
Steigung, P [mm]:	2,75
Longueur du filet, lg [mm]:	35
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]:	4200
Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]:	3500

Fiche produit

Cr    le: 20.05.2024.



Diamètre tête, dk [mm]:	7,9
Achsabstand, a1:	ETA-19/0553
Achsabstand, a2:	ETA-19/0553
Biegewinkel, ?bend [°]:	37,0518113
Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]:	—
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501):	Ja
Type de tête:	tête fraisée à poches de fraisage
Filet:	filet total variable
Taille d'empreinte:	HD-20
Empreinte:	HECO-Drive
Matériau:	Acier inoxydable A2, brut
Quantité par boîte:	200

Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

Description

HECO-TOPIX®-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX®-plus, nous avons combiné les points forts de quatre gammes HECO ! Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d'une grande avance technologique mais aussi et surtout d'une manipulation simple et de performances optimales.

Vos avantages

- GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement fixées sur l'embout.

Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.



- Tête fraisée dotée de poches de fraisage : pour une noyure nette de la tête dans le bois et dans l'attache, sans endommager la surface de l'attache.
- Transmission de forces de traction et de compression élevées par le biais du filet total continu jusqu'à la tête
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé