


## Cr    le: 20.05.2024.



## Fiche produit

Cr    le: 20.05.2024.

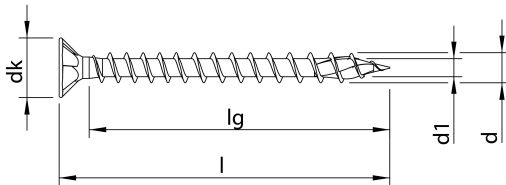

## Caractéristiques du produit

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN:                                                                                            | 4019787613149 |
| Référence du produit:                                                                                | 61314         |
| Randabstand, a1,CG:                                                                                  | ETA-19/0553   |
| Randabstand, a2,CG:                                                                                  | ETA-19/0553   |
| Streckgrenze, fy,k [N/mm2]:                                                                          | 900           |
| Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]:                                                                     | 20            |
| Max. Einschraubdrehmoment [Nm]:                                                                      | 16,6666666    |
| Schaftdurchmesser, ds [mm]:                                                                          | 5,8           |
| Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:     | 14            |
| Diamètre, d [mm]:                                                                                    | 8,0           |
| Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]:                   | 8             |
| Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]:                               | 35            |
| Fließmoment, My,k [Nm]:                                                                              | 20            |
| Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]:                     | –             |
| Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]:                                   | 11,8          |
| Kerndurchmesser, d1 [mm]:                                                                            | 5,2           |
| Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:               | 20            |
| Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ? 12 mm [N/mm2]: | 32            |
| Korrosionsschutz Mindestdicke [?m]:                                                                  | 8             |
| Longueur, l [mm]:                                                                                    | 200           |
| Steigung, P [mm]:                                                                                    | 5,995         |
| Longueur du filet, lg [mm]:                                                                          | 190           |
| Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]:                                                         | 45600         |

## Fiche produit

Cr    le: 20.05.2024.



|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | 38000                             |
| Diamètre tête, dk [mm]:                       | 14,8                              |
| Achsabstand, a1:                              | ETA-19/0553                       |
| Achsabstand, a2:                              | ETA-19/0553                       |
| Biegewinkel, ?bend [°]:                       | 30,4966211                        |
| Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]:                 | 25                                |
| Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501):     | Ja                                |
| Type de tête:                                 | tête fraisée à poches de fraisage |
| Filet:                                        | filet total                       |
| Taille d'empreinte:                           | HD-40                             |
| Empreinte:                                    | HECO-Drive                        |
| Matériau:                                     | Acier, zingué blanc, A3K          |
| Quantité par boîte:                           | 100                               |

## Plus de données

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Évaluation technique européenne: | ETA-19/0553 |
| Homologation SKH:                | Oui         |

### Description

HECO-TOPIX®-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX®-plus, nous avons combiné les points forts de quatre gammes HECO ! Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d'une grande avance technologique mais aussi et surtout d'une manipulation simple et de performances optimales.

## Vos avantages

# Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.



- GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement fixées sur l'embout.
- Tête fraisée dotée de poches de fraisage : pour une noyure nette de la tête dans le bois et dans l'attache, sans endommager la surface de l'attache.
- Transmission de forces de traction et de compression élevées par le biais du filet total continu jusqu'à la tête
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé