

Fiche produit



Cr    le: 20.05.2024.



Aperçu

**HECO-TOPIX-plus 6,0 x 60, tête fraisée, Pozi-Drive,
FTV, A3K, 200 pcs.**

Réf. produit : 61049

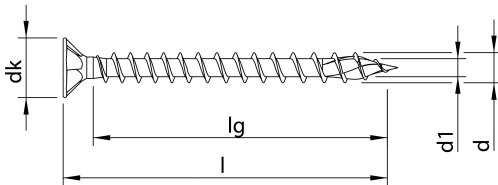

Cr    le: 20.05.2024.



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg

Sous réserve de modifications.
Toutes les informations sont fournies
sans garantie.

Fiche produit

Cr    le: 20.05.2024.



Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]:	7950
Diamètre tête, dk [mm]:	11,7
Achsabstand, a1:	ETA-19/0553
Achsabstand, a2:	ETA-19/0553
Biegewinkel, ?bend [°]:	32,8382739
Bruchdrehmoment, f_{or,k} [Nm]:	11
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501):	Ja
Type de tête:	tête fraisée à poches de fraisage
Filet:	filet total variable
Taille d'empreinte:	PZD-3
Empreinte:	Pozi-Drive
Matériau:	Acier, zingué blanc, A3K
Quantité par boîte:	200

Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

Description

HECO-TOPIX®-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX®-plus, nous avons combiné les points forts de quatre gammes HECO ! Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d'une grande avance technologique mais aussi et surtout d'une manipulation simple et de performances optimales.

Vos avantages

Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.



- MagicClose : filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte. (jusqu'à un diamètre de vis de 6 mm)
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- Tête fraisée dotée de poches de fraisage : excellentes propriétés de fraisage dans le bois. Pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques.
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé