

# Fiche produit


Créé le: 19.05.2024.



## Aperçu

### HECO-TOPIX-plus-T Solar A2 8,0 x 240, tête ronde large, T-Drive, FST, 50 pcs.

Réf. produit : 61882

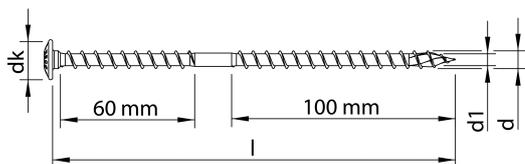

# Fiche produit

Cr  e le: 19.05.2024.



## Caract  ristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787618823
R��f��rence du produit:	61882
Randabstand, a1,CG:	ETA-19/0553
Randabstand, a2,CG:	ETA-19/0553
Streckgrenze, fy,k [N/mm2]:	–
Zugtragf��higkeit, ftens,k [kN]:	14
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]:	12
Schaftdurchmesser, ds [mm]:	6
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	14
Diam��tre, d [mm]:	8,0
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]:	8
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	35
Fliemoment, My,k [Nm]:	15
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	–
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	11,8
Kerndurchmesser, d1 [mm]:	5,4
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	20
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ? 12 mm [N/mm2]:	32
Korrosionsschutz Mindestdicke [�m]:	–
Longueur, l [mm]:	240
Steigung, P [mm]:	5,995
Longueur du filet, lg [mm]:	100
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]:	24000

# Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.



Longueur du filet, lg2 [mm]:	60
Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]:	20000
Diamètre tête, dk [mm]:	18, 18,0
Achsabstand, a1:	ETA-19/0553
Achsabstand, a2:	ETA-19/0553
Biegewinkel, $\varphi_{bend}$ [°]:	30,4966211
Bruchdrehmoment, f <sub>tor,k</sub> [Nm]:	18
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501):	Ja
Type de tête:	tête ronde large
Filet:	filet sous tête
Taille d'empreinte:	T-40
Empreinte:	T-Drive
Matériau:	Acier inoxydable A2, brut
Quantité par boîte:	50

## Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

## Description

La vis HECO-TOPIX-plus-T Solar en acier inoxydable est une vis spéciale innovante dédiée à la fixation d'installations solaires ou de crochets de couvreur sur des toitures avec isolation des chevrons. La vis HECO-TOPIX-plus Solar est composée de deux filets à bois brevetés de même pas. Ces filets garantissent un vissage à distance qui permet de fixer la contre-latte grâce au filetage sous tête et de transmettre l'ensemble des charges directement au chevron, par le biais du filet. La vis HECO-TOPIX-plus Solar se visse rapidement, sans grands efforts et sans avant-trou grâce à la pointe TOPIX brevetée. La pointe prévient également la fissuration des contre-lattes permettant un montage rapide et net. Grâce à la tête ronde large de la vis, les crochets de couvreur ou les ferrures de l'installation solaire peuvent être vissés de manière sûre et durable à fleur du bois.

# Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.



## Vos avantages

---

- Utilisable pour le montage de crochets pour la fixation de panneaux solaires sur des charpentes isolées par le procédé « sarking »
- Fixation du contre-lattage par le filet sous tête
- Tête ronde large pour la fixation optimale de pièces métalliques sur le bois
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- Acier inoxydable A2 – numéro du matériau 1.4567
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé