

Fiche produit


Cr    le: 19.05.2024.



Aperçu

HECO-TOPIX-plus Therm 8,0 x 200, tête fraisée, HECO-Drive, FST, A3K, 50 pcs.

Réf. produit : 61310

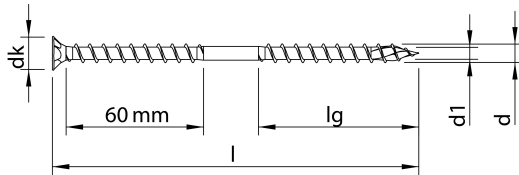

Fiche produit

Cr    le: 19.05.2024.



Caractéristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787613101
Référence du produit:	61310
Diamètre, d [mm]:	8,0
Longueur, l [mm]:	200
Longueur du filet, lg [mm]:	100
Longueur du filet, lg2 [mm]:	60
Diamètre tête, dk [mm]:	14,8
Type de tête:	tête fraisée à poches de fraisage
Filet:	filet sous tête
Taille d'empreinte:	HD-40
Empreinte:	HECO-Drive
Matériau:	Acier, zingué blanc, A3K
Quantité par boîte:	50

Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

Description

La vis HECO-TOPIX-plus Therm est spécialement conçue pour la mise en œuvre d'isolants de faible résistance. Avec ses deux filets, elle permet un vissage à distance dans lequel le filetage sous tête fixe la contre-latte. Les forces exercées, comme les charges dues aux soulèvements causés par le vent et les charges de compression, sont absorbées exclusivement par le biais du filet à partir de la contre-latte et transmises au chevron, ce qui empêche la contre-latte de s'enfoncer dans l'isolant. HECO-TOPIX-plus Therm offre des avantages par rapport aux variantes de fixation traditionnelles, tant en termes de mise en œuvre que d'économie de matériel. Utilisée avec la nouvelle vis HECO-TOPIX-plus CombiConnect, elle constitue un système supplémentaire pour l'isolation efficace des façades et sur toiture. Les forces de cisaillement exercées sont absorbées grâce à un insert de bois associé à la vis HECO-TOPIX-plus CombiConnect. Ce système requiert également beaucoup moins de points de fixation qu'une solution traditionnelle.

Fiche produit

Créé le: 19.05.2024.



Vos avantages

- Les forces de compression sont directement transmises au chevron par le biais du filetage sous tête.
- Absorption accrue des charges grâce au filetage sous tête
- S'emploie pour les matériaux isolants courants
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- Justificatifs de calcul via le logiciel de calcul HECO® HCS ou le service de calcul
- Produit homologué et contrôlé