

Fiche produit


Créé le: 20.05.2024.



Aperçu

HECO-TOPIX-plus 5,0 x 50, tête fraisée, Pozi-Drive, FTV, A3K, 200 pcs.

Réf. produit : 60898

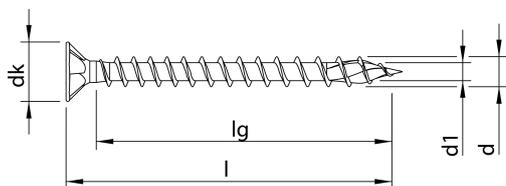

Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.



Caractéristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787608985
Référence du produit:	60898
Diamètre, d [mm]:	5,0
Longueur, l [mm]:	50
Longueur du filet, lg [mm]:	44
Diamètre tête, dk [mm]:	9,6
Type de tête:	tête fraisée à poches de fraisage
Filet:	filet total variable
Taille d'empreinte:	PZD-2
Empreinte:	Pozi-Drive
Matériau:	Acier, zingué blanc, A3K
Quantité par boîte:	200

Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

Description

HECO-TOPIX®-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX®-plus, nous avons combiné les points forts de quatre gammes HECO ! Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d'une grande avance technologique mais aussi et surtout d'une manipulation simple et de performances optimales.

Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.



Vos avantages

- MagicClose : filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte. (jusqu'à un diamètre de vis de 6 mm)
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- Tête fraisée dotée de poches de fraisage : excellentes propriétés de fraisage dans le bois. Pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques.
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé