

# Fiche produit


Créé le: 20.05.2024.



## Aperçu

### HECO-TOPIX-plus 5,0 x 60, tête fraisée, HECO-Drive, FTV, A3K, 200 pcs.

Réf. produit : 60924

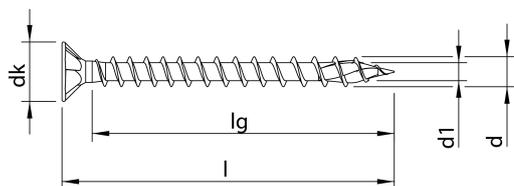

# Fiche produit

Cr  e le: 20.05.2024.



## Caract  ristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787609241
R��f��rence du produit:	60924
Randabstand, a1,CG:	ETA-19/0553
Randabstand, a2,CG:	ETA-19/0553
Streckgrenze, fy,k [N/mm2]:	900
Zugtragf��higkeit, ftens,k [kN]:	7,9
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]:	4,13333333
Schaftdurchmesser, ds [mm]:	3,55
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	14
Diam��tre, d [mm]:	5,0
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]:	8
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	35
Flie��moment, My,k [Nm]:	5,9
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	10
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]:	11,8
Kerndurchmesser, d1 [mm]:	3
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]:	20
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ? 12 mm [N/mm2]:	32
Korrosionsschutz Mindestdicke [��m]:	8
Longueur, l [mm]:	60
Steigung, P [mm]:	3,795
Longueur du filet, lg [mm]:	54
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]:	8100

# Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.



Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]:	6750
Diamètre tête, dk [mm]:	9,6
Achsabstand, a1:	ETA-19/0553
Achsabstand, a2:	ETA-19/0553
Biegewinkel, $\varphi_{\text{bend}}$ [°]:	34,5859093
Bruchdrehmoment, $f_{\text{tor,k}}$ [Nm]:	6,2
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501):	Ja
Type de tête:	tête fraisée à poches de fraisage
Filet:	filet total variable
Taille d'empreinte:	HD-20
Empreinte:	HECO-Drive
Matériau:	Acier, zingué blanc, A3K
Quantité par boîte:	200

## Plus de données

Évaluation technique européenne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

## Description

HECO-TOPIX®-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX®-plus, nous avons combiné les points forts de quatre gammes HECO ! Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX®-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications. Vous profiterez ainsi d'une grande avance technologique mais aussi et surtout d'une manipulation simple et de performances optimales.

## Vos avantages

# Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.



- GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement fixées sur l'embout.
- Tête fraisée dotée de poches de fraisage : pour une noyure nette de la tête dans le bois et dans l'attache, sans endommager la surface de l'attache.
- Transmission de forces de traction et de compression élevées par le biais du filet total continu jusqu'à la tête
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé