

# Fiche produit


Créé le: 20.05.2024.



## Aperçu

**HECO-TOPIX-plus A2 3,5 x 40, vis pour pare-close, tête fraisée bombée, T-Drive, FP, 200 pcs.**

Réf. produit : 61645

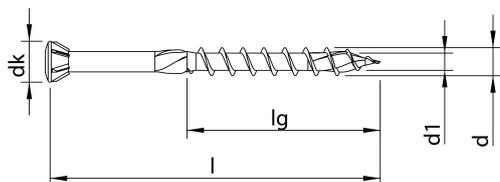

# Fiche produit

Cr  e le: 20.05.2024.



## Caract  ristiques du produit

GTIN/EAN:	4019787616454
R��f��rence du produit:	61645
Diam��tre, d [mm]:	3,5
Longueur, l [mm]:	40
Longueur du filet, lg [mm]:	27
Diam��tre t��te, dk [mm]:	5,3
Type de t��te:	vis pour pare-close, t��te frais��e bomb��e avec nervures de fraisage
Filet:	filet partiel
Taille d'empreinte:	T-10
Empreinte:	T-Drive
Mat��riau:	Acier inoxydable A2, brut
Quantit�� par bo��te:	200

## Plus de donn  es

��valuation technique europ��enne:	ETA-19/0553
Homologation SKH:	Oui

## Description

La vis pour parclose HECO-TOPIX-plus a   t   sp  cialement con  ue pour une mise en   uvre sur des sections transversales faibles et dans des endroits   troits. Dot  e d'une pointe de per  age brevet  e, elle assure non seulement un positionnement exact, mais aussi un vissage sans avant-trou. En outre, elle r  duit efficacement la fissuration du bois, ce qui permet d'enfoncer la vis    proximit   des bords. Gr  ce    un pas de filetage plus   lev  , la vis pour parclose HECO-TOPIX-plus permet    la fois une mise en   uvre rapide et un faible couple de vissage. Sa petite t  te frais  e bomb  e assure un montage esth  tique, tandis que les nervures de fraisage sous la t  te garantissent une bonne accroche, sans provoquer de fissuration du bois au bord de la vis. Ces propri  t  s permettent d'obtenir un assemblage propre et affleurant. La vis pour parclose HECO-TOPIX-plus est disponible en mod  le zingu   ou acier inoxydable A2, pour utilisation en ext  rieur et dans des locaux humides.

# Fiche produit

Créé le: 20.05.2024.



## Vos avantages

---

- Tête réduite avec nervures de fraisage pour une noyure propre de la tête
- Les nervures de tige réduisent le couple de vissage
- La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d'avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimales.
- PerfectPitch : un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis. Des performances idéales pour toutes les applications liées au travail du bois.
- La petite tête légèrement bombée vient parfaire l'esthétique du montage
- Revêtement sans chrome (VI)
- Chrom(VI)-freie Beschichtung